



Trex®

POKRYCIA TARASOWE TREX®

LIDER długotrwałego piękna



OKŁADKA

pokrycie tarasowe: Transcend® Spiced Rum
i Transcend Lava Rock

TA STRONA

pokrycie tarasowe: Transcend Lava Rock



pokrycie tarasowe: Transcend Gravel Path

Pokrycia tarasowe nr 1 na świecie

W ciągu ponad 20 lat, firma Trex opracowała, zdefiniowała i udoskonaliła pokrycia tarasowe, które są alternatywą dla drewna. Nasze wysokiej klasy deski kompozytowe łączą w sobie piękno odporne na blaknięcie oraz niesamowitą wytrzymałość. Bez względu na to, czy planujesz wnękę jadalną na swoim podwórku, czy zaciszne miejsce na dachu, materiały Trex sprawiają, że budowa przestrzeni zewnętrznych jest bardzo prosta.

4

DLACZEGO TREX?

Sprawdź, co sprawia, że materiały Trex® są jedyne w swoim rodzaju.

6

OTRZYMAJ WIĘCEJ

Odkryj wszystkie dodatki, dzięki którym będziesz posiadać wysokiej klasy taras z materiałów Trex, który wymaga niskich nakładów konserwacyjnych.

8

ROZPOCZNIJ PROJEKTOWANIE

Poznaj nasze sygnowane produkty i rozpocznij planowanie swojego wymarzonego tarasu.

10

PRZEWODNIK MONTAŻOWY

Wszystkie informacje, jakie są potrzebne do rozpoczęcia montażu.

21

UTRZYMANIE I GWARANCJA

Tutaj znajdują się informacje o tym, jak niewiele konserwacji wymagają deski tarasowe Trex.



pokrycie tarasowe: Transcend Lava Rock

Dlaczego Trex?

Wiemy, że taras nigdy nie będzie tylko tarasem. To rozszerzenie Twojego domu, Twojej prywatnej ucieczki na łono natury. Z materiałami Trex spędzisz mniej czasu na naprawach, a znacznie dłużej będziesz się cieszyć swoim tarasem. Sprawdź dlaczego nasza innowacyjna technologia powłok sprawia, że Trex to doskonała inwestycja.



TAJEMNICA TKWI W POWŁOCE



Tylko deski Trex otoczone są wyjątkową powłoką, która jest odporna na blaknięcie, przebarwienia, zadrapania, pleśń, owady, a nawet na nudy.



Posiada 25 lat ograniczonej gwarancji na użytek domowy



Niskie nakłady konserwacyjne — nie wymaga barwienia, piaskowania lub malowania



Odporność na pleśń, zadrapania oraz blaknięcie



Naturalne wykończenie drewnopodobne w kilku kolorach




Łatwość montażu bez specjalnych narzędzi

SPRAWDŹ, JAK TREX WYPADA NA *tle innych materiałów do deskowania tarasów.*

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOMPOZYTY TREX

\$\$\$

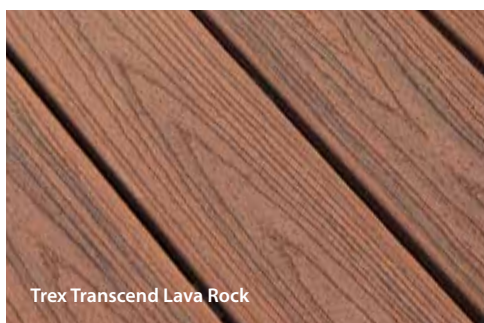

Trex Transcend Lava Rock

TRWAŁOŚĆ

odporne na pleśń, blaknięcie, przebarwienia i zadrapania; nie będą zwijać się, gnić ani pękać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

w 95% wykonane z materiałów biodegradowalnych

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

można je wyczyścić mydłem i wodą

DESKI KOMPOZYTOWE (PUSTE W ŚRODKU)

\$



TRWAŁOŚĆ

mogą blaknąć, zostać poplamione, zadrapanie i pleśń

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

wykonane z biodegradowalnych materiałów

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

można je wyczyścić mydłem i wodą, mogą także wymagać wybielacza

PCW

\$\$\$\$



TRWAŁOŚĆ

odporne na zadrapania i pleśń; nie będą się zwijać, gnić ani pękać

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA


wykonane z tworzyw pierwotnych

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

można je wyczyścić mydłem i wodą

DREWNO

\$

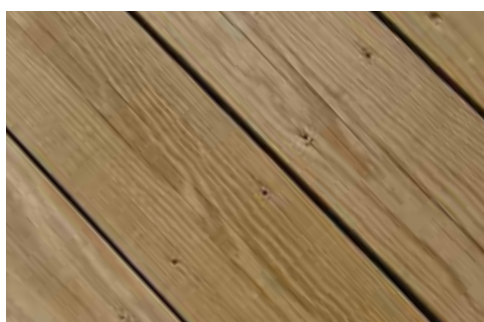

TRWAŁOŚĆ

gnije, rozszczepia się, pęcznieje, skręca się i blaknie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ EKOLOGICZNA

użycie drewna przyczynia się do wyniszczania lasów

ŁATWOŚĆ UTRZYMANIA

wymaga corocznego malowania, barwienia lub uszczelniania

Odkryj to, co otrzymasz po użyciu materiałów Trex




TRWAŁE PIĘKNO

DZIĘKI SPECJALNEJ POWŁOCIE
ODPORNEJ NA BLAKNIĘCIE,
TREX WYGLĄDA JAK NOWY
NAWET PO 25 LATACH.



NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA

Z MATERIAŁAMI TREX MOŻNA Z
ŁATWOŚCIĄ STWORZYĆ UNIKALNY
PROJEKT. JAK TO ZROBIĆ? DOWIESZ
SIĘ TEGO NA STRONIE 14 W
SPECJALNYM PRZEWODNIKU PO
WZORACH.

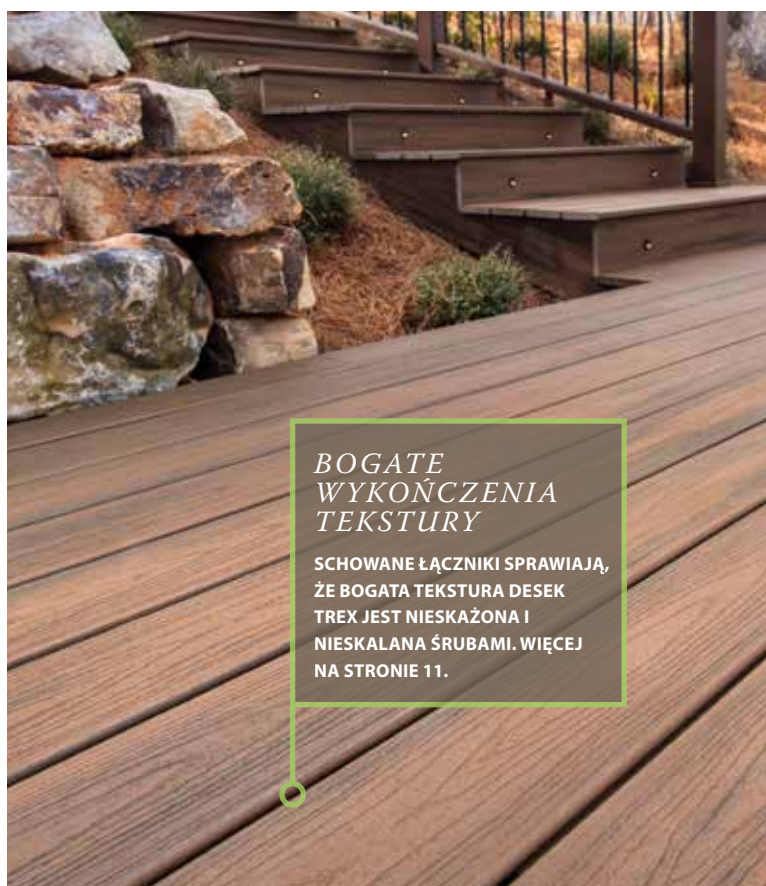

BOGATE WYKOŃCZENIA TEKSTURY

SCHOWANE ŁĄCZNIKI SPRAWIAJĄ,
ŻE BOGATA TEKSTURA DESEK
TREX JEST NIESKAŻONA I
NIESKALANA ŚRUBAMI. WIĘCEJ
NA STRONIE 11.



SZYBKIE CZYSZCZENIE

ZAPOMNIJ O PIASKOWANIU
I BARWIENIU. WYSTARCZY
MYDŁO I WODA, ABY
UTRZYMAĆ TARAS TREX W
DOSKONAŁEJ CZYSTOŚCI.



ŁATWY MONTAŻ

DESKI TREX MONTUJE SIĘ JAK
DREWNO — NIE POTRZEBA
ŻADNYCH SPECJALNYCH
NARZĘDZI. INSTRUKCJA KROK
PO KROKU ZNAJDUJE SIĘ NA
STRONIE 12.

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE

Począwszy od innowacyjnych materiałów aż do ekologicznych procesów, jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczać trwałe produkty, których wpływ na środowisko jest minimalny.



- » Wszystkie deski Trex wykonane są w 95% z materiałów biodegradowalnych.
- » Trex oszczędza przeszło 180 milionów kilogramów plastiku i ścieków drzewnych ze składowisk odpadów.
- » Trex nie ścinał ani jednego drzewa przez wszystkie lata w biznesie związanym z pokryciami tarasowymi.



WYKORZYSTAJ PRZESTRZEŃ NA ZEWNĄTRZ

BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PLANUJESZ WNĘKĘ W
SŁONECZNYM MIEJSCU NA TYŁACH DOMU, CHŁODNY I
WIETRZNY BALKON, CZY ZACISZNE MIEJSCE NA DACHU,
DZIĘKI TREX BĘDZIESZ ZAWSZE KRYTY.






Czas projektować

Pokrycia tarasowe Trex są dostępne w wielu trwałych kolorach i wzorach włókien, które dopełnią wygląd każdego domu. Musisz rozsądnie zakochać się w kolorze. Kolor, jaki wybierzesz, jest odporny na plamy i blaknięcie, a Ty będziesz cieszyć się nim przez całe dekady.


DOSTĘPNE KOLORY

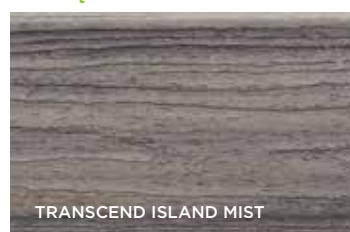

TRANSCEND ISLAND MIST



TRANSCEND TIKI TORCH

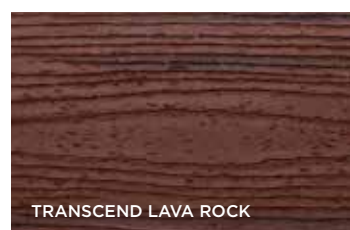

TRANSCEND LAVA ROCK



ENHANCE CLAM SHELL

Pokrycie tarasowe Trex

PROFIL	WYMIARY
24 mm deska o prostych brzegach	24 mm grubości x 140 mm szerokości x różne długości* <i>Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour</i>
24 mm deska o brzegach rowkowanych	24 mm grubości x 140 mm szerokości x różne długości* <i>Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour</i>
17 mm x 184 mm deska Fascia	17 mm grubości x 184 mm szerokości x 3660 mm długości <i>Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour</i>
17 mm x 288 mm deska Fascia	17 mm grubości x 288 mm szerokości x 3660 mm długości <i>Dostępna we wszystkich kolorach Transcend i Contour</i>

*Skontaktuj się z lokalnym dostawcą lub sprzedawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. dostępnych długości oraz produktów Trex.

Trex Hideaway® System ukrytych mocowań

NARZĘDZIA	OPIS
Klips początkowy (stal nierdzewna)	2,5 klipsa na metr bieżący deski początkowej oraz wykończeniowej (36 na opakowanie)
Łącznik uniwersalny (nylon wypełniany szkłem)	4,6 m ² opakowanie (90 na opakowanie)



CZY LUBISZ TO, CZEGO NIE WIDĄĆ?

Nasze deski rowkowane wykorzystują rewolucyjny system ukrytych mocowań Trex Hideaway, który pozwala na gładkie i swobodne wykończenie — bez śrub, bez dziur, nic nie deforma gładkiej tekstury i przyjemnego odczucia nowego tarasu w technologii Trex.

MONTAŻ

Przed zamontowaniem produktów Trex należy sprawdzić lokalne przepisy i normy budowlane oraz skonsultować się z odpowiednimi urzędnikami państwowymi w celu zapewnienia zgodności z normami i przepisami bezpieczeństwa.

SŁOWNIK POJĘĆ

Śruba zamkowa	Śruba z okrągłą głową i kwadratowym kołnierzem pod głową zapobiegającym kręceniu się śruby podczas montażu.
Klips łącznikowy	Ukryty łącznik wykorzystywany pomiędzy deskami w celu zabezpieczenia pozycji deski.
Legar	Pozioma deska obrabiana ciśnieniowo, która ułożona jest od ściany do ściany, od ściany do dźwigara lub od dźwigara do dźwigara, której zadaniem jest podpieranie podłogi oraz materiałów.
Śruba do drewna	Duża śruba z łbem sześciokątnym i gwintem do drewna.
Legar brzegowy wzdłużny	Belka wspierająca jedną stronę legarów.
Nosek stopnia	Przednia, zaokrąglona krawędź stopnicy stopnia.
Śruba z łbem stożkowym ściętym	Śruba samogwintująca z wcięciem W i delikatnie zaokrąglonym łbem.
Legar brzegowy	Legary na każdej ze stron na końcach tarasu. Mogą mieć przymocowane schody typowo naprzeciw legara brzegowego wzdłużnego.
Podstopnica	Pionowa belka przybita do wangi.
Ścięcie ukośne	Łączenie wykorzystywane do połączenia dwóch elementów tarasu koniec do końca, zwykle przycinane pod kątem 45°.
Samogwintująca śruba	Mocowanie, które gwintuje i wywierca własny otwór i nie wymaga wstępnego nawiercania.
Stopnica	Stopnie lub deski schodów.
Klips początkowy	Metalowy klips wykorzystywany na końcach desek w celu zabezpieczenia ich pozycji.
Wanga	To element struktury schodów, który podpira stopnice i podstopnice.
Łącznik uniwersalny	Plastikowy, 6 mm, samodystansujący, ukryty łącznik, który posiada większą trwałość i pozwala na prostszy i szybszy montaż niż tradycyjne łączniki.

OGÓLNE WSKAZÓWKI

» Większość kolorowych kred pozostawia ślady.
Używaj zasyпки dla niemowląt.

» Podczas wiercenia dużych lub głębokich otworów, od czasu do czasu wyciągnij wiertło z otworu, aby usunąć wióry.

» Jeśli chcesz, aby legary nie były widoczne przez przestrzeń pomiędzy deskami, pomaluj górne krawędzie legarów na czarno.

» Deskowanie Trex® może być wykorzystane do wielu zastosowań. Elementy te nie powinny stanowić elementów podstawowej konstrukcji, takich jak elementy nośne kolumny, legary, wangi i belki.

» Metody budowy nieustannie się zmieniają. Upewnij się, że posiadasz aktualne instrukcje montażu, odwiedzając stronę trex.com.



BEZPIECZEŃSTWO

Podczas jakichkolwiek prac konstrukcyjnych należy nosić ubranie ochronne oraz używać urządzeń zabezpieczających. Należy nosić okulary ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową oraz mieć na sobie ubranie z długim rękawem, zwłaszcza podczas cięcia w zamkniętych pomieszczeniach.

Materiały Trex® są cięższe i bardziej elastyczne niż drewno. **NIE PRÓBUJ** podnosić podobnych ilości desek Trex, jakie mógłbyś podnieść w przypadku drewna. Na stronie Trex.com znajdują się karty charakterystyki (MSDS).

NARZĘDZIA

Używając materiałów Trex możesz stworzyć skomplikowane kształty, profile i wzory. Większość prac montażowych nie wymaga specjalnych narzędzi. W celu uzyskania najlepszych wyników używaj ostrzy z nakładką z węglików spiekanych i odpowiednich frezów.



Przy wykorzystaniu piły kątovej zalecamy tarczę o średnicy 254–305 mm z maksymalnie 40 zębami.

Montować łączniki zalecane przez Trex za pomocą wiertarki silnikowej.

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE PODCZAS PRODUKCJI

Wykorzystujemy drewno z odzysku po obróbce drewna, używane palety oraz trociny.

ŁĄCZNIKI POKRYĆ TARASOWYCH

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, zalecamy mocowania ukryte Trex Hideaway®, które doskonale się sprawdzają i gwarantują atrakcyjny wygląd.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy związane z zastosowaniem innych łączników niż zalecane, naprawy takich problemów nie będą realizowane w ramach ograniczonej gwarancji Trex.



Klips początkowy



Łącznik uniwersalny

SZCZELINY

W podeście Trex® muszą być szczeliny zarówno koniec-koniec, jak i krawędź-krawędź. Szczeliny są niezbędne do odprowadzania wody i nieznaczego rozszerzania się i kurczenia desek Trex. Szczeliny pozwalają także na kurczenie się drewnianych legarów.

- » Uwaga, deski Trex fascia wymagają takich samych rodzajów szczelin, co deski Trex. *Patrz tabela poniżej.*
- » **ZAWSZE** postępuj zgodnie ze wskazówkami Trex dot. szczelin.
- » Wszystkie podesty wymagają odpowiedniej cyrkulacji powietrza, tak aby były suche i zachowały swój pierwotny wygląd. W celu poprawienia przepływu powietrza, należy pozostawić otwory pod podestem lub zwiększyć szczeliny do 10 mm.

SZCZELINA KRAWĘDŹ-KRAWĘDŹ		6 mm
SZCZELINY KONIEC-KONIEC/KONIEC-KRAWĘDŹ ORAZ SZCZELINA NA STYKU		
	Koniec-koniec/ Koniec-krawędź	Szczelina na styku
Powyżej 4,5 C*	3 mm	6 mm
Poniżej 4,5 C*	5 mm	13 mm

*Temperatura podczas montażu.

- » Kiedy używasz zalecanych łączników, umiejscowienie schowanych łączników ustala pożądany rozmiar szczeliny.



Krawędź-krawędź

Wymagana szczelina pomiędzy krawędziami to 6 mm.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UKRYTYCH ŁĄCZNIKÓW

Wymagany jest klips początkowy


Wymagane jest 2,5 klipsa na metr bieżący deski początkowej i końcowej.

WYMAGANE KLIPSY ŁĄCZĄCE					
Rozstawienie legarów (w środku)	Wymiary powierzchni w metrach kwadratowych				
	10	20	30	40	50
305 mm	230	460	640	920	1150
406 mm	200	400	600	800	1000

UWAGA: Podczas pracy z ukrytymi łącznikami (zarówno klipsami początkowymi, jak i łączącymi) należy używać ich na każdym legarze.


Przeliczanie liczby potrzebnych klipsów łączących

- » Liczba legarów x liczba desek = liczba potrzebnych klipsów.
- » Dziewięćdziesiąt klipsów pokryje średnio 4,6 m² przy wykorzystaniu 140 mm desek tarasowych na 406 mm środkach.

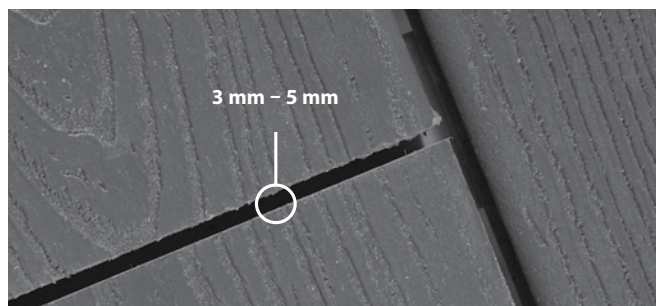

Koniec-koniec/Koniec-krawędź

Szczeliny między deskami Trex koniec-koniec w oparciu o temperaturę i montaż. Patrz tabela po lewej.

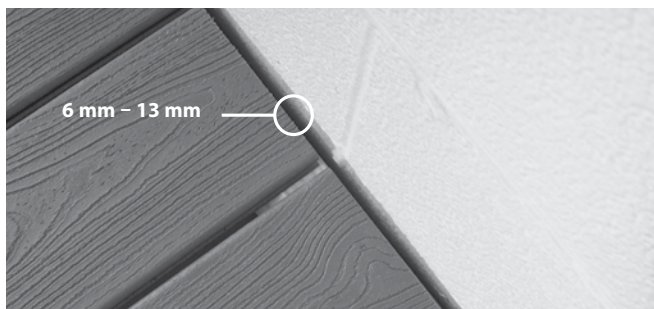


Przylegające stałe obiekty

Kiedy podest przylega do ściany należy zapewnić szczelinę o wielkości 6–13 mm w zależności od temperatury podczas montażu. *Patrz tabela po lewej.*

JAK MONTOWAĆ UNIWERSALNE SCHOWANE ŁĄCZNIKI


CZĘŚCI

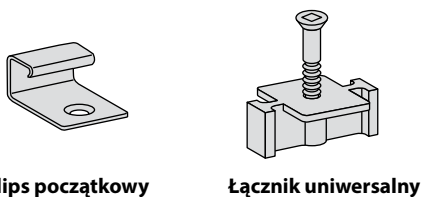


Klips początkowy

Łącznik uniwersalny

WYMAGANE NARZĘDZIA




UWAGA: Maksymalne przestrzenie pomiędzy deskami podestu przy wykorzystaniu systemu Hideaway wynoszą 406 mm na środku. Jeśli łączniki zamontowano poprawnie, gwarantują one 6 mm szczelinę.

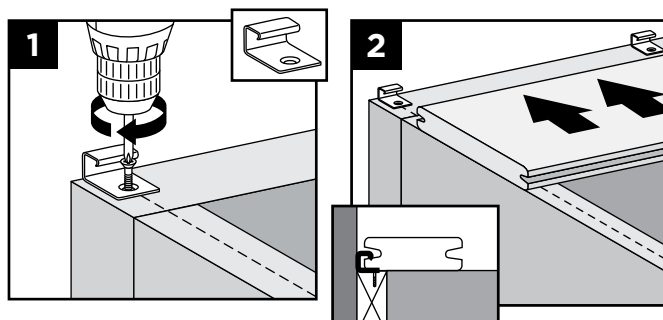

Zamontuj klips początkowy i pierwszą deskę

1. Zamontuj klips początkowy na krawędzi legara wzdłużnego, na środku każdego legara. Zabezpiecz klipsy śrubami.
2. Wepchnij rowkowaną krawędź deski w klips początkowy.
Ważne: Pierwsza deska MUSI być zamontowana prosto i dobrze zabezpieczona.

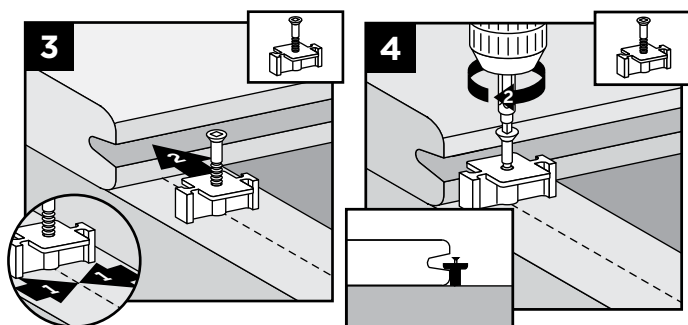


Montaż łączników uniwersalnych

3. Wsuń łącznik w rowkowaną krawędź deski.
4. Ustaw w linii otwór na śrubę w łączniku na środku legara. To samo należy zrobić na całej długości deski na każdym legarze.

UWAGA: Śruby dokręć do połowy. **NIE DOKRĘCAJ** śrub do końca.


Instalowanie drugiej deski.

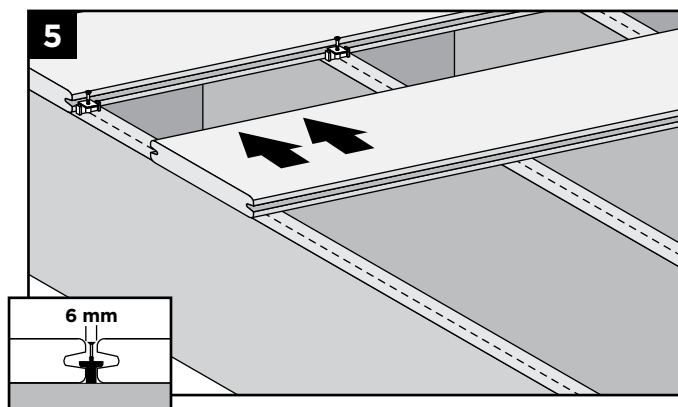

5. Wsuń drugą deskę na miejsce upewniając się, że łączniki pasują do rowka. Zainstaluj następny łącznik uniwersalny na drugiej stronie drugiej deski, w taki sam sposób jak w krokach 3 i 4. **NIE DOKRĘCAJ** śrub do końca.

Zakończenie montażu


6. Dokręć śruby łączników w pierwszym rzędzie. Kontynuuj kroki 3 do 5, dokręcając każdy rząd po tym, jak ułożysz następną deskę. Upewnij się, że używasz długiej końcówki kwadratowej #1.



Montaż ostatniej deski.


Opcja 1: Wykorzystanie deski czołowej.

- 7a. Wstępnie nawierć otwory pod kątem przez krawędź deski z rowkiem do legara. Zamontuj śruby 64 mm w otworach pilotowych. Przymocuj deskę czołową z powierzchnią podestu.




Opcja 2: Podest zawieszony

- 7b. Wstępnie nawierć otwory pod kątem 45° od dołu powierzchni deski przez legar brzegowy. Umieść ostatnią deskę na łącznikach, która będzie znajdować się nad legarem brzegowym. Zabezpiecz deskę za pomocą śrub 64 mm przy wykorzystaniu otworów pilotowych. Umieść deskę czołową poniżej wystającej deski podestu.




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU SYSTEMU UKRYTYCH ŁĄCZNIKÓW TREX HIDEAWAY®

Instalowanie kątowych desek podestu w narożnikach

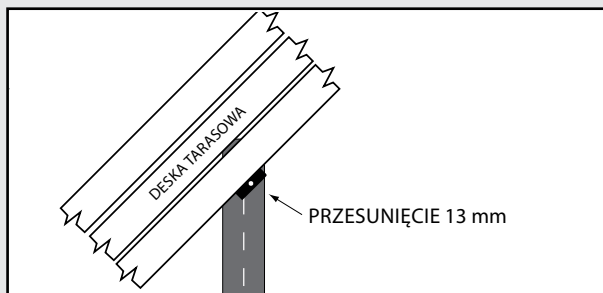


ZAWSZE zaczynaj w narożnikach, używając małej trójkątnej deski pod kątem 45° i pracuj w kierunku „na zewnątrz”. Zamontuj łączniki Trex Hideaway 13 mm od środka, aby śruby łączników znalazły się na środku legara.

Jak łączyć zakładki

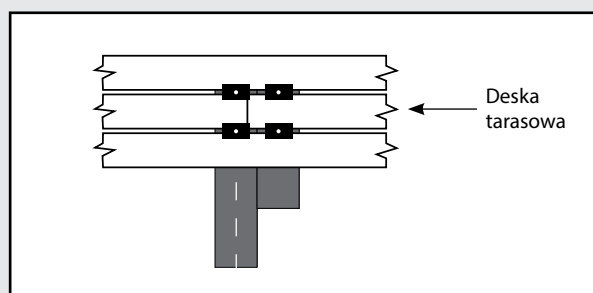


1. Zamontuj deski ramy 254–305 mm wzdłuż legarów, gdzie połączenia będą zamontowane na styk.
2. Zamocuj dodatkowe łączniki na przylegających deskach nad legarem i ramą tam, gdzie będzie znajdować się łączenie.
3. Ułóż pierwszą deskę poza łączeniem i zabezpiecz łącznikiem.
4. Przyłącz koniec drugiej deski do pierwszej i zabezpiecz łącznikiem.
5. Ułóż drugi zestaw łączników na każdej stronie łączenia doczołowego dla następnej deski.


JAK WYMIENIĆ DESKI TREX® ZAMOCOWANE ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW UNIWERSALNYCH

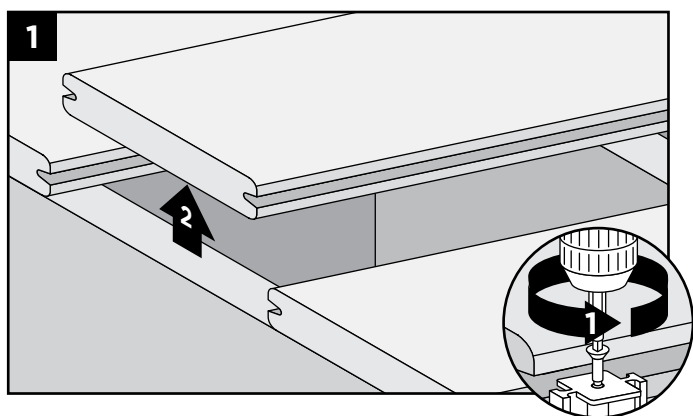

1. Wykręć śruby z łączników po obu stronach deski, którą trzeba wymienić.

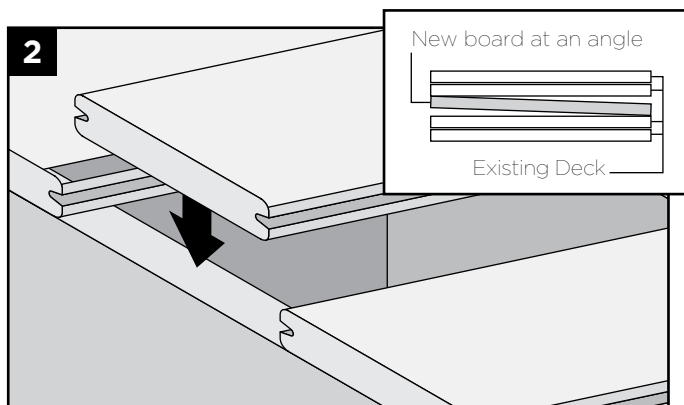

2. Ustaw deskę pod odpowiednim kątem. Patrz ramka (powyżej).

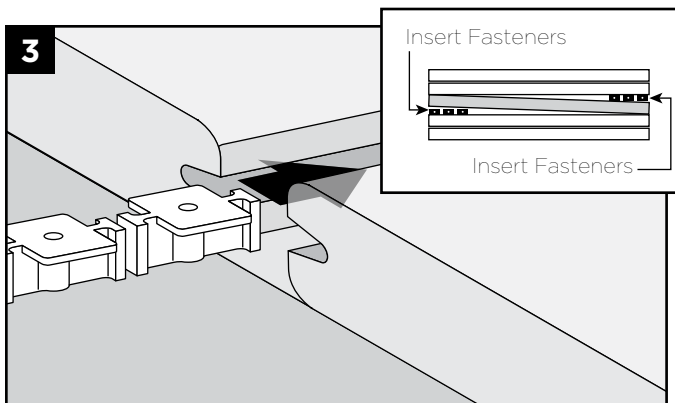

3. Wsuń łącznik dla każdego legara w rowki deski, po obu stronach deski.

UWAGA: Może zająć potrzeba poluzowania przylegających desek, aby wsunąć łączniki na właściwe pozycje.

4. Ustaw deskę w odpowiedniej pozycji i zabezpiecz ją łącznikami na środku każdego legara.

ZGODNOŚĆ KODÓW

Rozmieszczenie legarów dla podestów

Legary muszą być rozmieszczone osiowo zgodnie z tabelą poniżej. Upewnij się, że legary są wypoziomowane i odpowiednio ułożone. Deski Trex® muszą zostać zamontowane przynajmniej na trzech legarach. W przypadku montażu ciężkich elementów, takich jak rury, sadzarki itp. należy skonsultować się z inżynierem budownictwa lub inspektorem budowlanym, aby uzyskać informacje dot. rozmieszczenia. Jeśli chcesz, aby legary nie były widoczne przez przestrzenie pomiędzy deskami, pomaluj górne krawędzie legarów na czarno.

UWAGA: Krawędzie desek podestu nie powinny wystawać poza legar więcej niż 10 mm.


Na stronie internetowej znajdują się karty charakterystyki (MSDS), wejdź na trex.com

JAK SPRAWIAMY, ŻE ZIELONE JEST BARDZIEJ ZIELONE I TAKIE POZOSTAJE




Nieustannie zlecamy kontrole firmom zewnętrznym, aby upewnić się, że poprawiamy nasze ekologiczne praktyki i spełniamy wszystkie normy oraz przepisy dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.


DOSTOSOWANIE ŁĄCZENIA LEGARÓW W CELU DOPASOWANIA DO KĄTOWYCH WZORÓW PODESTU




Prostopadle do legarów. Patrz tabela poniżej.



Pod kątem 60° maksymalna odległość pomiędzy legarami wynosi 51 mm, mniejsze odległości wyszczególnione są w tabeli poniżej.



Pod kątem 45° maksymalna odległość pomiędzy legarami wynosi 102 mm, mniejsze odległości wyszczególnione są w tabeli poniżej.



Pod kątem 30° maksymalna odległość pomiędzy legarami wynosi 1/2 odległości wyszczególnionej w poniższej tabeli.

TABELA ROZMIESZCZENIA PRZESTRZENI POMIĘDZY LEGARAMI (środek-środek)


	Tarasы mieszkaniowe, doki do lekkich zastosowań, place zabaw przy domach i przedszkolach	Pokrycia do zastosowań handlowych, promenady i promenady nadmorskie	
Obciążenie podestu	4788 N/m ²	4788 N/m ²	9576 N/m ²
Deski 140 mm x 25 mm	406 mm	406 mm	305 mm

WZORY SPECJALNE

W trakcie projektowania unikalnych wzorów należy dostosować ramę po to, by odpowiednio podparła powierzchnię wzoru. Wiele tarasów projektuje się tak, aby wykorzystać kąty, tak jak pokazano poniżej.



Wzór strzałkowy

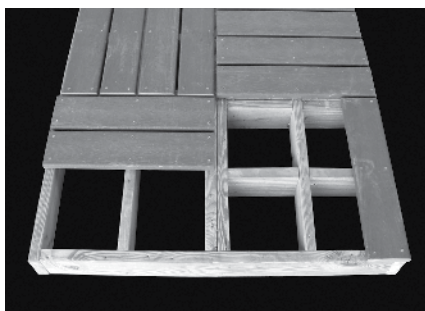


Wzór płytkowy



Wzór ramki

ZALECENIA TREX W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA SYSTEMU BELEK SPOCZNIKOWYCH:

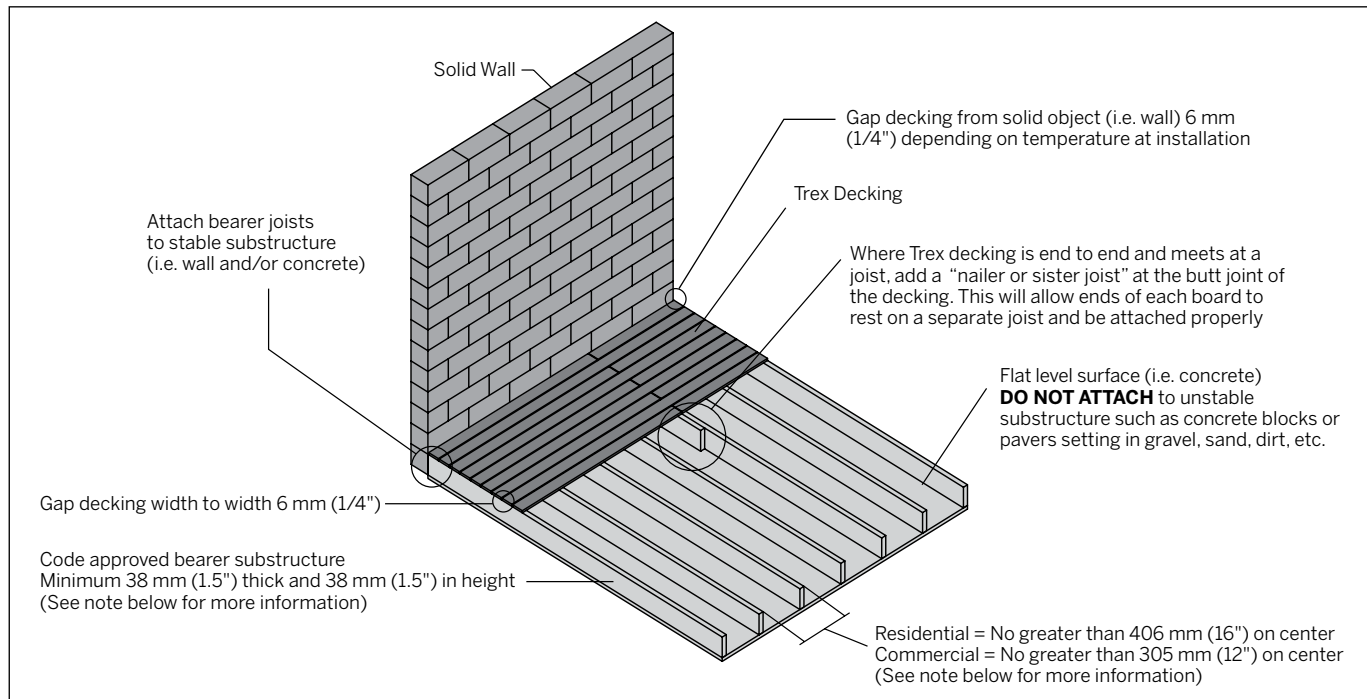

System belek spocznikowych to podstruktura pomiędzy litą powierzchnią a pokryciem Trex. Odpowiednie odprowadzanie wody, dostęp i przepływ powietrza to krytyczne elementy. Woda musi swobodnie spływać z powierzchni tarasu. Dostęp do systemu belek spocznikowych może okazać się niezbędny w celu dokonania napraw i usunięcia odpadów.

Zaleca się stosowanie materiałów podporowych zgodnych z prawem budowlanym.

Podczas instalacji pokryć tarasowych Trex niezbędne jest stosowanie odpowiednich szczelin. *Patrz strona 11.*

Ten system nie powinien się chwiać; musi być przymocowany tak, aby zabezpieczać ramę/system.

System ten musi być odpowiednio wypoziomowany i nie może być falisty. Nierówne powierzchnie podstruktury zostaną przeniesione na pokrycie Trex, co sprawi, że będzie ono nierówne.

Jeśli wykorzystywany jest system belek spocznikowych, Trex musi być podpierany na całej długości, a jeśli jest wykorzystywany do pokryć dachowych, elementy podpierające muszą przebiegać w kierunku spadku dachu, tak, aby ułatwić odprowadzanie wody. System belek spocznikowych powinien być ułożony prostopadle do kierunku ułożenia desek.

» Jeśli materiały te mają być wykorzystywane do celów handlowych, zaleca się konsultację z odpowiednim urzędnikiem zajmującym się prawem budowlanym.

» Jeśli pokrycie będzie montowane pod kątem, należy zmniejszyć rozpiętość 100 mm (4 cale) dla każdego z powyższych. (305 mm/12 cali do zastosowań mieszkalnych, 204 mm/8 cali do zastosowań handlowych).

W systemach belek spocznikowych, gdzie drobne odpady (liście, piasek, brud) mogą gromadzić się zarówno pomiędzy, jak i pod deskami, dopuszczalna jest minimalna wysokość 38 mm (1,5 cala) i można wykorzystać uniwersalne chowane łączniki Trex. *(Należy pamiętać, że zalecane śruby do kompozytowych pokryć Trex są zbyt długie w przypadku wysokości 38 mm (1,5 cala), ponieważ przejdą przez belkę spocznikową).* Dla obszarów, w których odpady mogą narastać, zaleca się minimalną wysokość 89 mm (3,5 cala) lub większą wraz z uniwersalnymi chowanymi łącznikami lub zalecanymi śrubami Trex po to, by umożliwić usunięcie nagromadzonych odpadów.

Zawsze konsultuj się z przedstawicielami lokalnych władz w zakresie budownictwa, w celu uzyskania szczegółów dotyczących zastosowań dachowych i montażu balustrad w strukturze dachowej, jeśli jest to wymagane.

Wszelkie odstępstwa od niniejszych zaleceń mogą skutkować unieważnieniem gwarancji Trex.

SCHODY


Szczegóły dot. klatki schodowej

- » Mocuj stopnice przynajmniej na czterech wangach.
- » Patrz tabela (po prawej), aby zapoznać się z rozstawieniem profili.
- » Udekoruj boki wang i podstopnic za pomocą desek czołowych Trex® lub przytnij, aby nadać im gładki wygląd.
- » Szczeliny pomiędzy deskami Trex na stopniach schodów muszą wynosić 6 mm–10 mm.
- » Stopnica nie powinna wystawać więcej niż 13 mm.

MAKSYMALNE ODSTĘPY LEGARÓW CHODOWYCH (środek-środek)

Deski 51 x 152 mm, 25 x 152 mm

305 mm

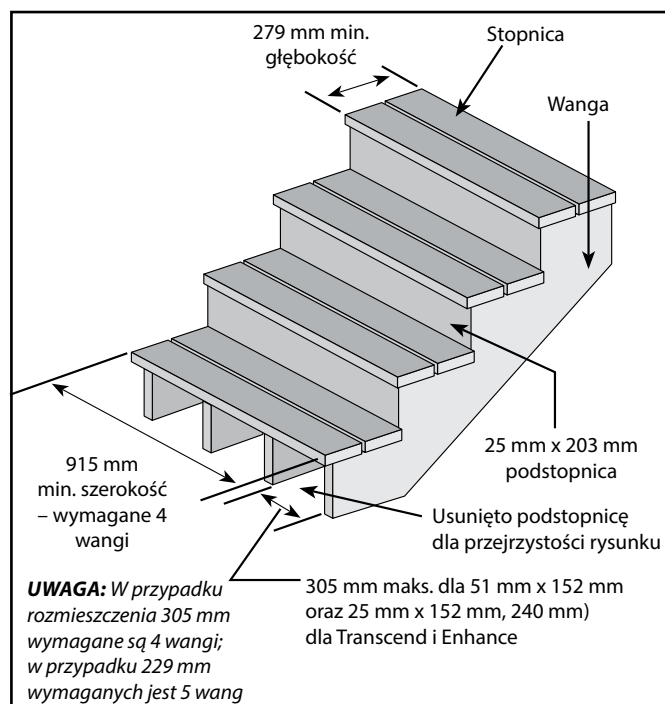

JAK MONTOWAĆ STOPNICE


Opcje montażu

Opcja 1: Wykorzystanie ukrytych łączników

1. Zamontuj klips początkowy na podstopnicy każdego stopnia.
2. Zamontuj pierwszą deskę.
3. Zamontuj drugą deskę.
4. Zabezpiecz elementy, dokręcając śruby od góry drugiej deski do wangi.

Opcja 2: Wykorzystanie drewnianych bloczków podporowych 51 mm x 102 mm

1. Zamontuj klips początkowy na podstopnicy każdej stopnicy.
2. Zamontuj pierwszą deskę.
3. Przymocuj drewniane bloczki podporowe 51 mm x 102 mm pomiędzy wangami.
4. Nawierć otwory przez bloczki.
5. Zamontuj drugą deskę.
6. Zabezpiecz elementy, dokręcając śruby od dołu przez bloczki do stopni schodów.

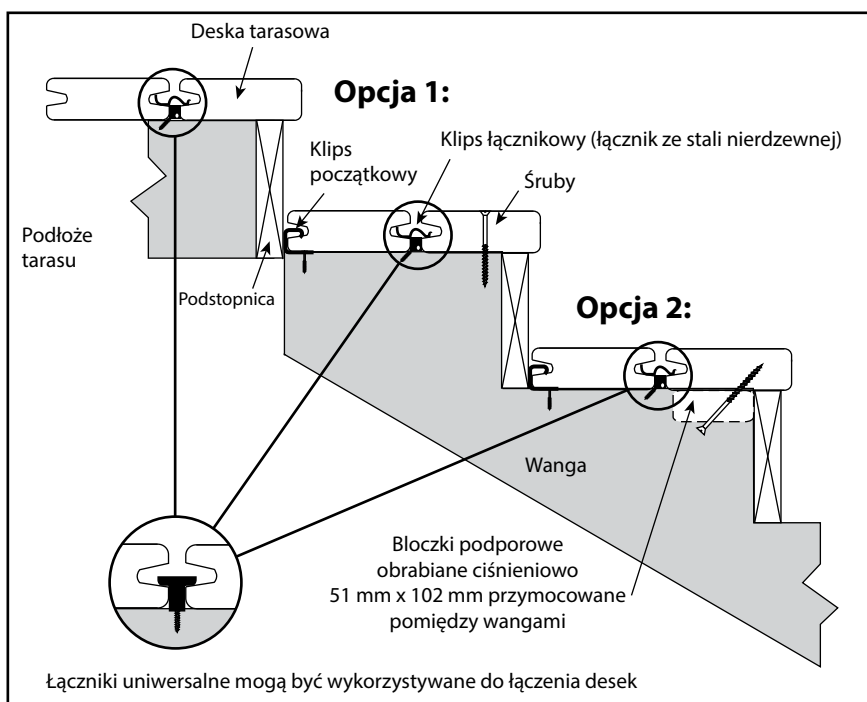

EUROPEJSKIE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I MECHANICZNE TREX TRANSCEND® I TREX ENHANCE®

KRYTERIUM	METODA BADANIA	WYNIKI	WYJAŚNIENIE BADANIA
Moduł zginania	PrEN 15534-1:2012		
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)	Ugięcie pod obciążeniem 500 N < / = 2,0 mm	Wynik pomyślny	3-punktowy test zginania w celu określenia elastyczności przy złamaniu, jaką posiada próbka
Moduł zginania [psi]	PrEN 15534-1:2012		
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)	F' maks. > / = 3300 N	Wynik pomyślny	Maksymalna siła przy 3-punktowym zginaniu, wymagana do złamania próbki
Określenie śliskości	PrEN 15534-1	Kąt/klasa jakości	
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)	Średni kąt pochylenia	28 / C	Strefy mokre do chodzenia boso, test pochylni metodą chodzenia
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)	Średni kąt pochylenia	32 / C	Strefy mokre do chodzenia boso, test pochylni metodą chodzenia
Test odporności pożarowej	EN ISO 11925-2:2010 & EN ISO 9239-1:2010	Klasyfikacja	
Trex Transcend (25,4 mm)		Klasa reakcji na ogień = Cfl – s1	Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1
Trex Enhance (25,4 mm)		Klasa reakcji na ogień = Efl	Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-1
Reakcja na pełzanie	PrEN 15534-1, 7.4.1	Klasyfikacja	
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)		Wynik pomyślny	3-punktowy test zginania pod stałym obciążeniem 850 N przez 168 godz. Musi odgiąć się na mniej niż 10 mm
Odporność na uderzenia za pomocą spadającej masy	prEN 15534-4: 2012		
Trex Transcend & Enhance (25,4 mm)			1000-gramowy bijak spadający z 700 mm. Odległość pomiędzy podporami desek = 200 mm. Nie może wygiąć się więcej niż > / = 0,5 mm

* German/Euro lab = "eph" – Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Drezno, Niemcy)

KRYTERIUM	METODA BADANIA	WYNIKI	WYJAŚNIENIE BADANIA
Współczynnik rozszerzalności termicznej (Transcend i Enhance)	ASTM D696		
Szerokość		8,94 x 10 – 5 cm/cm/C	Odległość, na jaką kurczy lub rozszerza się 304,8 mm próbka względem szerokości przy różnych temperaturach
Długość		4,1 x 10 – 5 cm/cm/C	Odległość, na jaką kurczy lub rozszerza się 304,8 mm próbka względem długości przy różnych temperaturach
Wytrzymałość na ściskanie (Transcend i Enhance)	ASTM D695		
Powierzchnia		12,45 MPa	Siła wymagana do ściśnięcia powierzchni próbki pomiędzy dwoma (2) 50 mm kulami dla 0,2 mm wcięcia
Krawędź		13,40 MPa	Siła wymagana do ściśnięcia powierzchni próbki pomiędzy dwoma (2) 50 mm kulami dla 0,2 mm wcięcia
Gęstość względna [g/cm³] (Transcend i Enhance)	ASTM D792		
Szerokość		1,05	Masa na jednostkę objętości w porównaniu do wody (1,00 g/cm³)
Odporność na zagrzybenie	ASTM D1413		
[Brązowe, białe gnicie]		Brak rozkładu	Próbki poddane działaniu grzybów niszczących drewno (brązowe i białe gnicie) i ocenione pod względem zniszczenia i utraty wagi.
Zatrzymywanie śrub (Transcend i Enhance)	ASTM D1761		
#8 śrub		1377,25 N/m	Siła, jaka jest potrzebna do usunięcia śrub z deski tarasowej
Nasiąkanie wodą (Transcend i Enhance)	ASTM D1037		
% obj.		<0,5%	Pomiar przyrostu wagi deski po zamoczeniu w wodzie na 24 godziny.
% masy		0	Zmiana w pomiarze wagi deski po zamoczeniu w wodzie na 24 godz.

* Testy ASTM (American Society for Testing of Materials) przeprowadzono na Washington State University (Pullman, stan Waszyngton, USA)

WSKAZÓWKI DOT. KONSERWACJI I CZYSZCZENIA TREX TRANSCEND® I TREX ENHANCE®

Wszystkie materiały budowlane stosowane na zewnątrz wymagają czyszczenia. Zwykle mydło i woda wystarczają do czyszczenia produktów Transcend i Enhance. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapoznaj się z poniższymi wskazówkami.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brud i odpadki	Aby usunąć odpadki, należy zanieczyszczony obszar spłukać wodą z węża. Należy używać ciepłej wody z mydłem i miękkiej szczotki szczecinowej, aby usunąć brud i odpadki z wygniatanych wzorów.
Linie kredy	Większość kolorowych kred pozostawia trwałe ślady i może odbarwić powierzchnię. Do rysowania linii należy używać tylko kredy, którą można łatwo usunąć lub zmyć.
Tanina spowodowana przez odpadki	Usunąć wszystkie odpadki i zanieczyszczenia z powierzchni tarasu przy użyciu miotły lub wody z węża. Kiedy powierzchnia jest już sucha, zastosować środek do wyblyszczania Deck Brightener® zgodnie z zaleceniami producenta. Środki wyblyszczające zawierają kwas szczawiowy, który usunie taninę.
Lód i śnieg	Do usuwania śniegu można używać plastikowej łopaty. Aby śnieg i lód stopił się z powierzchni tarasu, należy użyć chlorku wapnia lub soli kamiennej.
Olej, smar i jedzenie	Wszystkie resztki jedzenia należy natychmiast usunąć. Aby zachować gwarancję od plam, powierzchnię należy wyczyścić w ciągu siedmiu dni. Aby usunąć resztki, spłukać powierzchnię wodą z węża oraz użyć ciepłej wody z mydłem i szczotki szczecinowej.
Grzyby i pleśń	Jeśli na powierzchni pozostaną odpady, takie jak pyłek i brud, na warstwie biologicznej może wytworzyć się pleśń. Do usunięcia pozostałości jedzenia i pleśni zaleca się użycie wody z węża oraz ciepłej wody z mydłem i miękkiej szczotki szczecinowej.
Używanie wody pod ciśnieniem	Myjka ciśnieniowa, która ma ciśnienie nie większe niż 3100 psi** , posiada dołączaną/regulowaną szczotkę oraz zasobnik do mydła, może być wykorzystywana do usuwania brudu, nagromadzonego pyłu i innych rodzajów zanieczyszczeń budowlanych. Spryskać powierzchnię mydłem, a następnie delikatnie wyszorować każdą deskę tarasu miękką szczotką szczecinową. Spryskać/ spłukać każdą deskę, używając końcówek z odległości nie mniejszej niż 8 cali (20 cm) od powierzchni tarasu. DOKŁADNIE SPŁUKAĆ. Jeżeli na powierzchni tarasu pozostanie brudna woda i wyschnie, utworzy się pewna warstwa.
Konserwacja balustrad Transcend	NIGDY nie używać acetonu ani innych rozpuszczalników na balustradach Trex Transcend w celu zachowania piękna powierzchni. W przypadku problemów z przeniesieniem koloru (z dołączonych przekładek elementów dystansujących tralek) należy użyć środków Mr. Clean® Magic Eraser® Original lub Magic Eraser® Extra Power.*** Do usuwania drobnych zarysowań, śladów lub rys używać Dupli-Color Scratch Seal™ Clear Sealer Pen. ****

*Używanie produktów zawierających wybielacz lub kwas rozjaśni powierzchnię Trex. Wstępnie zastosować w mało widocznych miejscach w celu sprawdzenia efektu końcowego. Produkty te nie naruszają integralności strukturalnej materiałów Trex.

**Używanie wody pod ciśnieniem większym niż 3100 psi może uszkodzić deski i spowoduje unieważnienie gwarancji.

***Mr. Clean® i Magic Eraser® są zarejestrowanymi znakami handlowymi The Procter and Gamble Company.

****Scratch Seal™ Clear Sealer Pen jest zarejestrowanym znakiem handlowym Dupli-Color® Products Company.

OGRANICZONA GWARANCJA TREX®

Trex Company, Inc. (zwana dalej „Trex”) gwarantuje pierwotnemu nabywcy (zwanemu dalej „Nabywcą”), że przez czas określony w poniższym zdaniu, w normalnych warunkach użytkowania i obsługi, produkty Trex® będą wolne od wad wykonania i wad materiałowych oraz że nie będą się rozszepiać, gnici ani posiadać uszkodzeń struktury spowodowanych przez termity lub też nie będą niszczyły pod wpływem grzybów. Okres takiej gwarancji wynosi dwadzieścia pięć (25) lat od daty pierwotnego zakupu do celów mieszkaniowych i dziesięć (10) lat od daty pierwotnego zakupu do celów handlowych. Jeśli takie wady pojawiają się w czasie obowiązywania gwarancji, Nabywca powiadomi firmę Trex na piśmie i po potwierdzeniu defektu przez autoryzowanego przedstawiciela Trex wyłączną odpowiedzialnością Trex będzie wymienienie uszkodzonego elementu lub zwrot części ceny zakupu za taką wadliwą część (nie włączając kosztów pierwotnego montażu).

Jednak wobec powyższego (a) okres gwarancji na światła LED oraz obudowy Trex® DeckLighting™ wynosi siedem (7) lat, okres gwarancji na światła LED i obudowy Trex® LandscapeLighting™ wynosi pięć (5) lat, a okres gwarancji na regulator światła, regulator czasowy i transformator w obu produktach wynosi trzy (3) lata, w każdym przypadku ma zastosowanie warunek użycia transformatorów Trex (w przypadku wykorzystania innych transformatorów niż Trex, gwarancja nie ma zastosowania), a tym samym każda inna część lub akcesoria nie podlegają gwarancji; (b) w odniesieniu do sprzętu do bram Trex Surroundings® (ram, zawiasów i śrub) okres gwarancji wynosi pięć (5) lat, (c) w przypadku dekoracyjnych tralek Trex Decorative Balusters okres gwarancji obejmujący powłoki lakiernicze wynosi dziesięć (10) lat i jest dzielony proporcjonalnie w następujący sposób: wymiana 100% przez pierwsze pięć (5) lat; i wymiana 50% przez następne pięć (5) lat, oraz (d) niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku stalowych ram tarasów Trex Elevations®, aluminiowych balustrad Trex Reveal® oraz TrexTrim™ (każdy z wymienionych produktów ma oddzielną gwarancję).

Dla celów niniejszej gwarancji „zastosowanie mieszkaniowe” odnosi się do montażu produktu w miejscu zamieszkania osoby, a „zastosowanie handlowe” odnosi się do montażu produktu w każdym innym miejscu niż miejsce zamieszkania danej osoby.

NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE, A FIRMA TREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY I WYDATKI PONIESIONE W ODNIESIENIU DO USUNIĘCIA WADLIWYCH PRODUKTÓW ORAZ MONTAŻU LUB WYMIANY MATERIAŁÓW, WŁĄCZAJĄC LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO ROBOCIZNY I TRANSPORTU.

W odniesieniu do zastosowań mieszkaniowych gwarancja może zostać przeniesiona jeden (1) raz w okresie pięciu (5) lat od daty pierwotnego zakupu przez Nabywcę, na kolejnego nabywcę nieruchomości, w której produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane. W odniesieniu do zastosowań handlowych niniejsza gwarancja jest swobodnie przenoszona na kolejnych nabywców nieruchomości, w której produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane.

Aby złożyć reklamację na warunkach niniejszej gwarancji, Nabywca lub beneficjent wyślą do firmy Trex w terminie gwarancji określonym powyżej opis przedmiotu, roszczenia i dowód zakupu na podany adres:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
USA

Firma Trex nie gwarantuje, nie ponosi odpowiedzialności oraz nie uznaje żadnych dorozumianych gwarancji, które miałyby pokryć jakiegokolwiek problemy wynikające z (1) niewłaściwego montażu produktów Trex i/lub nieprzestrzegania wytycznych montażu Trex, włączając lecz nie ograniczając do niewłaściwego doziemienia szczelin; (2) użycia produktów Trex poza normalnym użytkowaniem i warunkami serwisowania lub w przypadku zastosowania niezalecanego przez wytyczne Trex i lokalnego prawa budowlanego; (3) przemieszczenia, zniekształcenia, zawałenia lub osiadanía gruntu lub konstrukcji nośnej, na której zainstalowane są produkty Trex; (4) jakiegokolwiek działania siły wyższej (np. powodzi, huraganów, trzęsień ziemi, zapalenia itd.), warunków naturalnych (np. zanieczyszczenia powietrza, pleśni i grzybów itd.), plam pochodzących z substancji obcych (np. brud, smar, olej itd.) lub normalnego starzenia atmosferycznego (określonego jako wystawienie na promienie słoneczne oraz inne warunki pogodowe i atmosferyczne, które spowodują, że wszystkie barwione powierzchnie będą blaknąć, podlegać kredowaniu lub gromadzić brud i przyjmować plamy); (5) odmian lub zmian koloru produktów Trex; (6) niewłaściwego obsługiwanie, przechowywania, niewłaściwego użytku lub zaniedbania produktów Trex przez Nabywcę, beneficjenta lub osoby trzecie, lub (7) normalnego zużycia.

Żadna osoba lub jednostka nie jest upoważniona przez Trex do wykonania, a Trex nie będzie zobowiązana przez żadne oświadczenia lub przedstawicielstwo co do jakości lub wykonania produktów Trex innego niż określone w niniejszej gwarancji. Niniejsza gwarancja nie może być zmieniona lub poprawiana, z wyjątkiem pisemnego dokumentu podpisanego przez Trex i Nabywcę.

TREX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE, UBOCZNE LUB WYNIKŁE SZKODY, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (WŁĄCZAJĄC LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) LUB INNEJ, A TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ TREX W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH PRODUKTÓW W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE WYKRACZAĆ POZA WYMIANĘ TAKIEGO PRODUKTU LUB ZWROT CENY ZAKUPU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

W niektórych jurysdykcjach takie wykluczenia lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wynikłe nie są praktykowane, dlatego też to ograniczenie lub wykluczenie może nie mieć zastosowania. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa ustawowe, a użytkownik może również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Konsument posiadający prawa ustawowe zgodne ze stosowanym państwowym prawodawstwem regulującym sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

OGRANICZONA GWARANCJA DOT. PLAMIEŃ I BLAKNIĘCIA TREX TRANSCEND®, TREX ENHANCE®, TREX CONTOUR® ORAZ TREX® FASCIA

Na warunkach wyszczególnionych poniżej Trex Company Inc. (dalej zwane „Trex”) gwarantuje pierwotnemu użytkownikowi końcowemu („Nabywcy”) że pokrycia tarasowe, ganki lub deski czołowe Trex Transcend®, pokrycia tarasowe lub deski czołowe Trex Enhance®, pokrycia tarasowe Trex Contour® lub Trex Fascia w zależności od przypadku („Produkt”) będą sprawować się w normalnych warunkach użytkowania i serwisu, jak następuje:

Okres gwarancji: Okres niniejszej gwarancji rozpocznie się od daty pierwotnego zakupu i zakończy się (1) dwadzieścia pięć (25) lat później dla zastosowań mieszkaniowych Produktu i (2) dziesięć (10) lat później dla zastosowań handlowych Produktu.

Zastosowanie mieszkaniowe/handlowe: Dla celów niniejszej gwarancji „zastosowanie mieszkaniowe” odnosi się do montażu produktu w miejscu zamieszkania osoby, a „zastosowanie handlowe” odnosi się do montażu produktu w każdym innym miejscu niż miejsce zamieszkania danej osoby.

Odporność na blaknięcie: Produkt nie będzie blaknąć pod wpływem światła i starzenia w warunkach atmosferycznych więcej niż 5 jednostek Delta E (CIE).

Produkt został tak zaprojektowany, aby był odporny na blaknięcie. Żaden materiał nie jest w pełni odporny na blaknięcie, jeśli wystawiony jest na długotrwałe działanie promieni UV i innych. Produkt został tak zaprojektowany, aby był odporny na blaknięcie i w żadnym przypadku nie wyblaknie o więcej niż 5 jednostek Delta E (CIE).

Odporność na plamy: Produkt ten będzie odporny na trwałe plamy, które powstały w wyniku upadku jedzenia lub rozlania napojów, w tym keczupu, musztardy, olejów sałatkowych, herbaty, wina, kawy, ponczów owocowych, sosów barbecue, tłuszczu, napojów gazowanych oraz innych rodzajów pożywienia i napojów, które mogą znaleźć się na tarasie mieszkalnym lub grzybów i pleśni normalnie występują w środowisku, pod warunkiem, że takie substancje zostaną usunięte z Produktu za pomocą wody i mydła lub łagodnych środków czyszczących nie później niż jeden (1) tydzień od momentu wystawienia powierzchni na działanie resztek pożywienia i napojów lub pojawienia się grzyba lub pleśni.

Nie naruszając wyżej wymienionych informacji, Trex nie gwarantuje, że Produkt jest całkowicie odporny na plamy i nie gwarantuje odporności na poplamienia resztkami pożywienia lub napojów, które nie są odpowiednio usunięte, jak wyszczególniono powyżej w okresie jednego (1) tygodnia od wystawienia na działanie resztek. Dodatkowo, materiały nieobjęte gwarancją odporności na plamy obejmują żrące związki o kwasowym lub zasadowym pH, farby lub bejce, silne rozpuszczalniki, substancje do usuwania rdzy z metali lub inne niewłaściwe substancje, a także substancje nie pochodzące z pożywienia i napojów, włączając lecz nie ograniczając do biocydów, środków grzybobójczych, pożywek dla roślin lub środków bakteriobójczych. Grzyby i pleśń mogą osadzać się na każdej powierzchni znajdującej się na zewnątrz, w tym na Produkcie. Należy okresowo czyścić taras, aby usunąć brud i pyłki, które mogą powodować powstawanie pleśni i grzybów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje pleśni i grzybów, które powstały na skutek niewłaściwego czyszczenia powierzchni w okresie jednego (1) tygodnia od pierwszego pojawienia się.

Standardowa ograniczona gwarancja Trex Company: Niniejsza gwarancja jest dodatkiem do standardowej Ograniczonej gwarancji Trex company, która obejmuje wszystkie Produkty Trex.

Przeniesienie: W odniesieniu do zastosowań mieszkaniowych gwarancja może zostać przeniesiona jeden (1) raz w okresie pięciu (5) lat od daty pierwotnego zakupu przez Nabywcę, na kolejnego nabywcę nieruchomości, w której produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane. W odniesieniu do zastosowań handlowych niniejsza gwarancja jest swobodnie przenoszona na

kolejnych nabywców nieruchomości, w której produkty Trex zostały pierwotnie zamontowane.

WYŁĄCZENIA Z OCHRONY GWARANCYJNEJ:

Wystawienia na działanie wysokiej temperatury: Bezpośredni lub pośredni kontakt ze źródłem bardzo wysokich temperatur (powyżej 275 stopni) może spowodować płowienie lub uszkodzić powierzchnię Produktu, a rezultaty takiego kontaktu są wyłączone z ochrony gwarancyjnej.

Uszkodzenia powierzchni: Nigdy nie używać metalowych łopat lub narzędzi z ostrymi krawędziami do usuwania śniegu i lodu z powierzchni produktu. Jeżeli powierzchnia Produktu jest uszkodzona lub przebita, gwarancja jest nieważna.

Lakiery i inne materiały stosowane na produkcie: Jeżeli na produkt zostaną zastosowane lakiery, farby lub inne powłoki, gwarancja będzie nieważna.

Balustrady: Niniejsza gwarancja nie obejmuje elementów balustrad Trex Transcend®.

Inne wykluczenia: Niniejsza gwarancja nie obejmuje sytuacji związanych z: (1) niewłaściwym montażem produktów Trex i/lub nieprzebraniem wytycznych do montażu Trex, włączając lecz nie ograniczając do niewłaściwego rozmieszczenia szczelin; (2) użyciem produktów Trex poza normalnym użytkowaniem i warunkami serwisowania lub w przypadku zastosowania niezalecanego przez Trex i lokalne prawo budowlane; (3) przemieszczeniami, zniekształceniami, zawałeniami, osiadaniami gruntu lub konstrukcji nośnej, na której zamontowane są produkty Trex; (4) jakimkolwiek działaniem siły wyższej (tj. powodzi, huraganów, trzęsień ziemi, zapalenia itd.); (5) niewłaściwym obsługiwaniem, przechowywaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem produktów Trex przez Nabywcę, beneficjenta lub osoby trzecie; (6) płowieniem lub odbarwieniem nie na powierzchni Produktu przeznaczonej do chodzenia (np. na spodzie lub krawcach Produktu); lub (7) normalnym zużyciem.

Procedury składania reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją

W celu złożenia reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją Nabywca musi wykonać następujące kroki:

1. Jeśli Nabywca zgłasza reklamację z tytułu powyższej gwarancji powiązanej z odpornością na plamy, Nabywca musi wykonać, co następuje:

(a) Nabywca musi spróbować wyczyścić dany obszar tarasu, używając procedur podanych powyżej w okresie jednego (1) tygodnia od momentu wystawienia Produktu na działanie pożywienia lub napojów lub pierwszego pojawienia się grzyba lub pleśni.

(b) Jeżeli obszar dotknięty problemem pozostaje w stanie słusznie uznanym za niesatysfakcjonujący, po tym jak Nabywca próbował procedur do czyszczenia, wtedy Nabywca musi na własny koszt zatrudnić profesjonalistów do czyszczenia.

(c) Jeżeli obszar dotknięty problemem pozostaje w stanie słusznie uznanym za niesatysfakcjonujący, po profesjonalnym czyszczeniu, Nabywca może złożyć roszczenie gwarancyjne na mocy niniejszej gwarancji, o ile zgłoszenie wykonane jest w terminie do trzydziestu (30) dni po czyszczeniu przez profesjonalistów.

2. W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji, Nabywca lub beneficjent wysłać do Trex, w okresie obowiązywania gwarancji określonym powyżej, opis i zdjęcia obszaru Produktu dotkniętego wadami, dowód zakupu i jeśli zgłoszenie reklamacji odnosi się do gwarancji z tytułu odporności na plamy, dowód zgodności produktu z paragrafem 1 (powyżej), na podany adres:

Trex Company, Inc. Customer Relations 160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605 USA

3. Po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela firmy Trex ważnej reklamacji wyłączną odpowiedzialnością firmy Trex będzie, wedle uznania, wymiana wadliwego elementu lub zwrot części ceny nabycia zapłaconej przez Nabywcę za taki element (nie włączając kosztów pierwotnego montażu). Wymieniany materiał będzie dostarczony w najbardziej zbliżonym kolorze, wzorze i jakości względem materiału wymienianego, jednak Trex nie gwarantuje dokładnego dopasowania, ponieważ kolory i desenie mogą się zmieniać.

4. Jeżeli ważna reklamacja wykonana jest w okresie jedenastu (11) lat z dwudziestopięcioletniego (25) okresu po pierwotnym zakupie do celów mieszkaniowych, powrót do normalnego stanu będzie podzielony proporcjonalnie. Jeśli firma Trex zapewni materiały na wymianę, może wybrać procentową wartość z wyszczególnionych poniżej, inaczej spełniając wymagania roszczenia lub jeżeli następuje zwrot kosztów ceny zakupu, może wybrać zwrot według wartości procentowych desek opisanych poniżej, tym samym spełniając wymagania zgłoszenia gwarancyjnego.


ROK ZGŁOSZENIA Z TYTUŁU GWARANCJI	PROCENT ZWROTU
11	80%
12	80%
13	80%
14	60%
15	60%
16	60%
17	40%
18	40%
19	40%
20	20%
21	20%
22	20%
23	10%
24	10%
25	10%

5. NINIEJSZA GWARANCJA NIE OBEJMUJE, A FIRMA TREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOSZTY I WYDATKI PONIESIONE W ODNIESIENIU DO USUNIĘCIA WADLIWYCH PRODUKTÓW ORAZ MONTAŻU LUB WYMIANY MATERIAŁÓW, WŁĄCZAJĄC LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO ROBOCIZNY I TRANSPORTU.

TREX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE, UBOCZNE LUB WYNIKŁE SZKODY, Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ (WŁĄCZAJĄC, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO ZANIEDBANIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ) LUB INNEJ, A TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ TREX W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH PRODUKTÓW W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDZIE WYKRACZAĆ POZA WYMIANĘ TAKIEGO PRODUKTU LUB ZWROT CENY ZAKUPU, JAK OPISANO POWYŻEJ.

Niektóre lokalne przepisy nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za specjalne, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania w danej jurysdykcji. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi określone prawa ustawowe, a użytkownik może również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od jurysdykcji. Konsument posiada prawa ustawowe zgodne ze stosowanym państwowym prawodawstwem regulującym sprzedaż towarów konsumpcyjnych. Niniejsza gwarancja nie wpływa na te prawa.

Copyright © 2014 Trex Company, Inc.

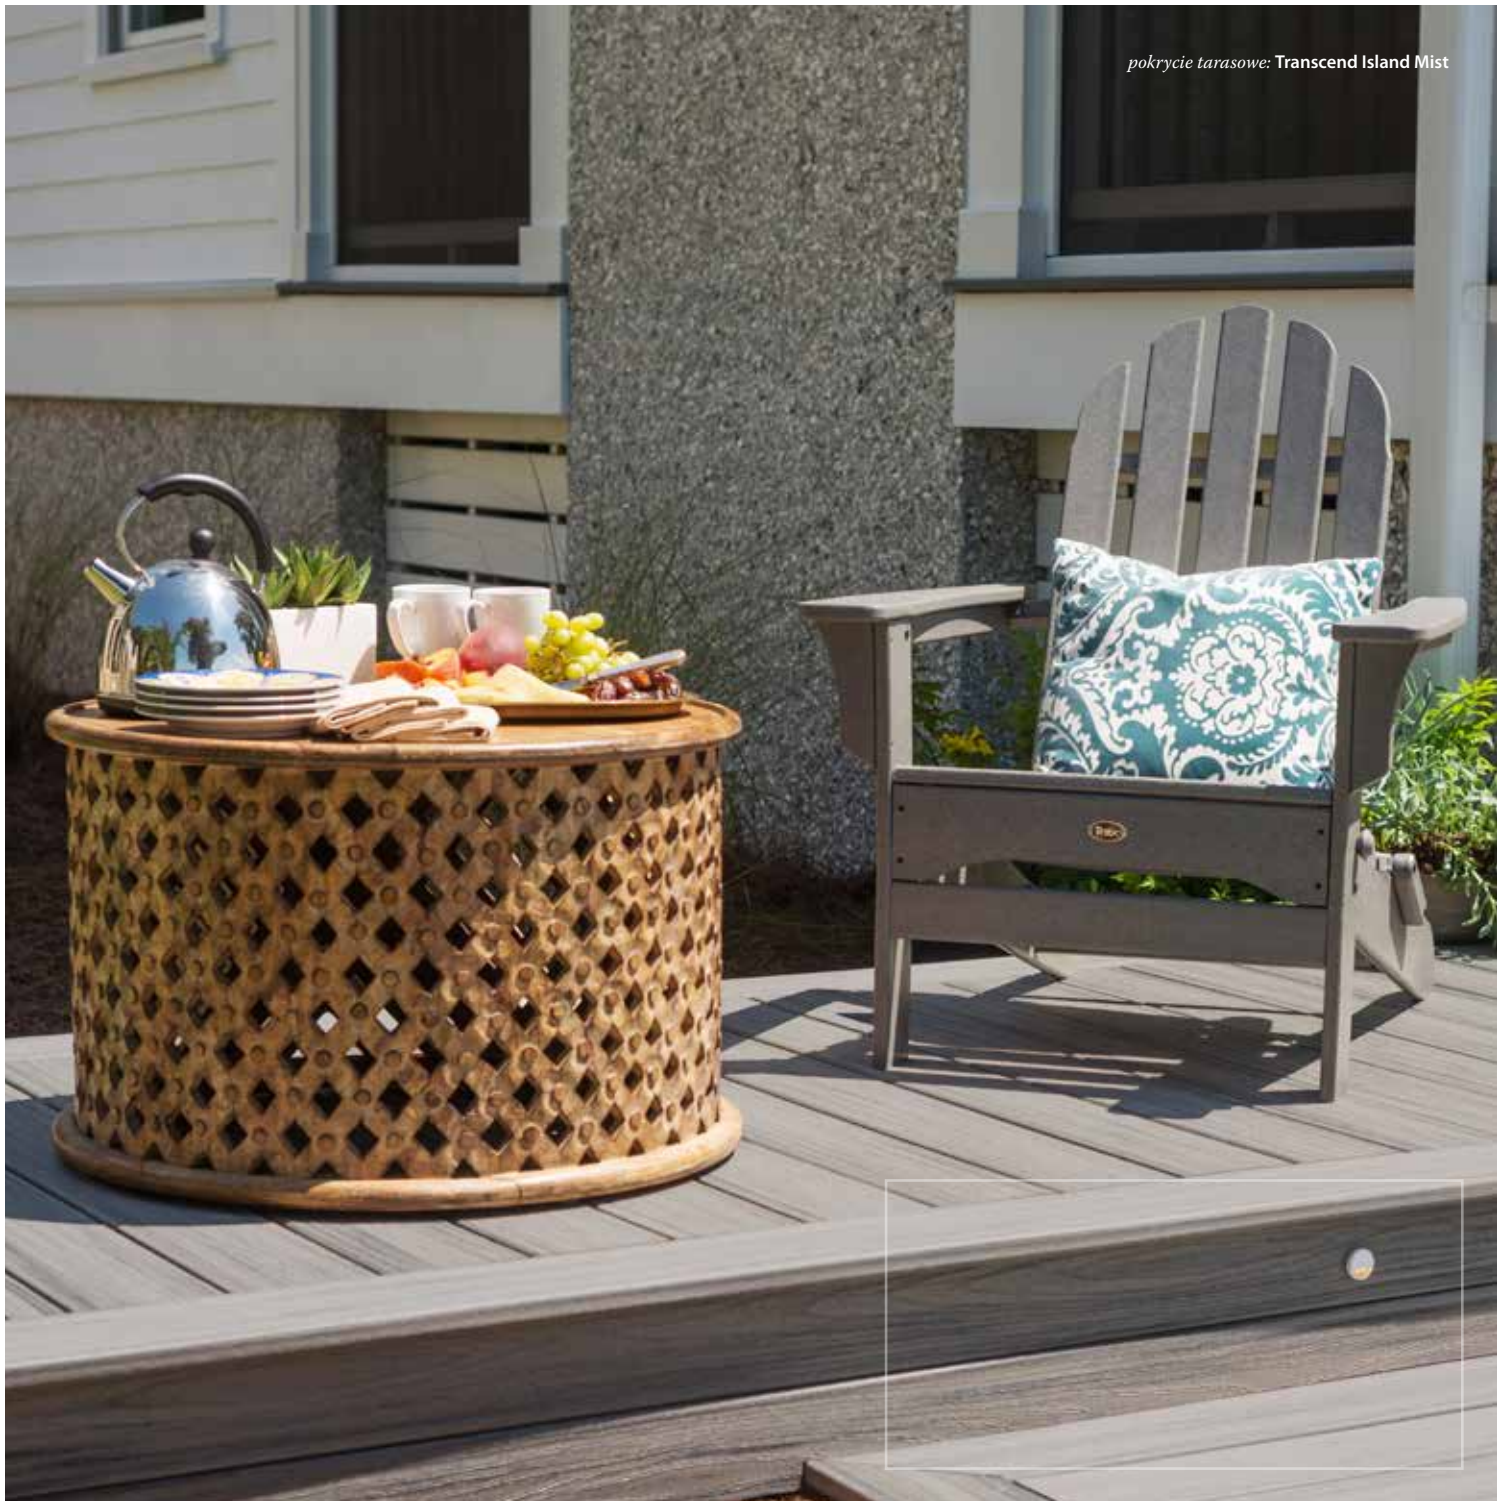

Trex®

THE WORLD'S #1 DECKING BRAND

Strona internetowa: www.trex.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Arbor Forest Products Ltd.
pod nr. tel. **01469 532300** lub sales@arborforestproducts.co.uk

© 2014 Trex Company, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trex®, logo Trex, Trex Transcend®, Trex Enhance® oraz Trex Hideaway® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Trex Company, Inc., Winchester, Virginia, USA.